


FERRONDO®



FERRONDO
natürliche Schutzsysteme

GRANDE



Bullerskydd

Släntstabilisering




Landskapsgestaltning

Insynsskydd

Strandsäkring



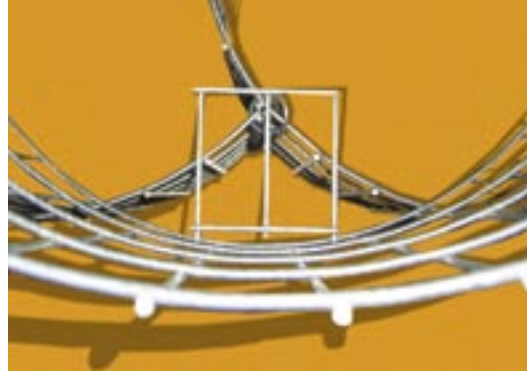

Användningsområde

Högabsorberande bullerskydd vid vägar, järnvägsspår, slänt- strandsäkring, gestaltningselement

Korgstorlekar

diameter=1,025 m / h=1,00 m

diameter=1,025 m / h=0,50 m

Teknisk specifikation


Bezinalgalvade trådar, galvsiktstjocklek 350g/m² enligt DIN50021-SS punktsvetsade, trådtjocklek 4,5mm och 5,0mm, maskstorlek 5/10 och 10/10cm, draghållfasthet 450N/mm², vid jordfyllning är yttternäten beklädda med en kokosväv fastsydd på en UV stabiliserad fiberduk

Korgdragning vid hörnor och vinklar

Genom den innovativa hopkopplingstekniken kan dessa användas i alla typer av vinklar och vrår.

Ekonomi

Ferrondo gabionkorgar, behöver inga distansstag som de rektangulära korgarna. Det medför att de kan fyllas snabbt och okomplicerat, billigare produktionskostnader. Bottenytan på de nedersta korgarna, beroende på statiska belastningen, är variabla beroende på korgens höjd. Vid bra markförhållanden krävs det inte så omfattande urschaktning eller andra förstärkningsåtgärder.

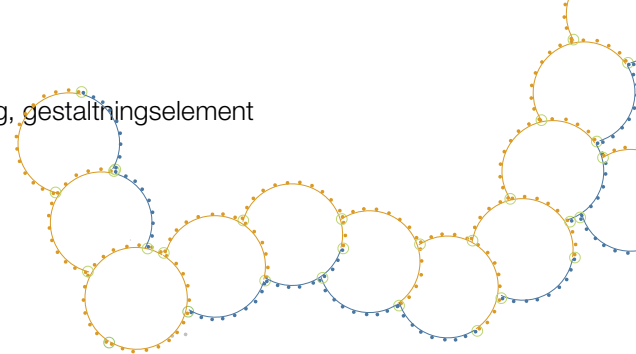

VBS Mark & Park AB

Levins väg 4

29173 Önnestad

Tel. 0046-44-765 50

Fax 0046-44-765 51

FERRONDO GmbH®

Im Gewerbegebiet 23, D-91183 Abenberg