



FERRONDO®



FERRONDO
natürliche Schutzsysteme


PICCOLO

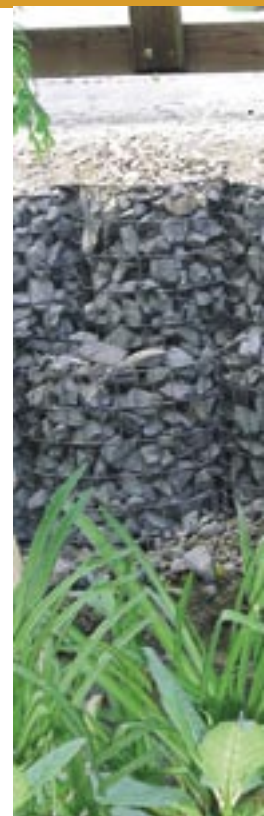

Trädgårdsgestaltning

Släntstabilisering

Strandsäkring

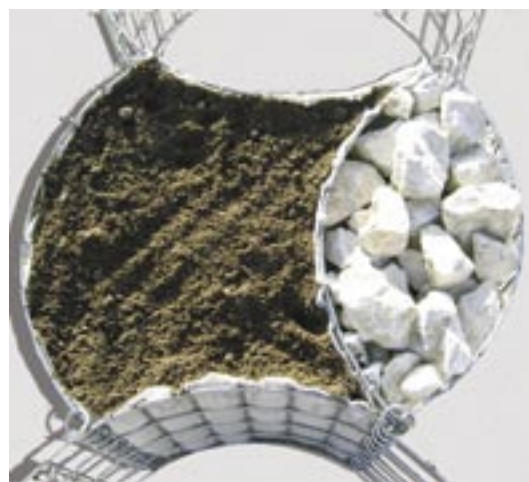

Insynsskydd

Bullerskydd

Inhägnad

www.burcharth.se



Korgstorlek

Variant I

Diameter 42cm, höjd 30,5cm

Variant II



Diameter 52cm, höjd 40,5cm

Variant III - A

Diameter 65cm, höjd 50,5cm

Variant III - B

Diameter 65cm, höjd 100,5cm

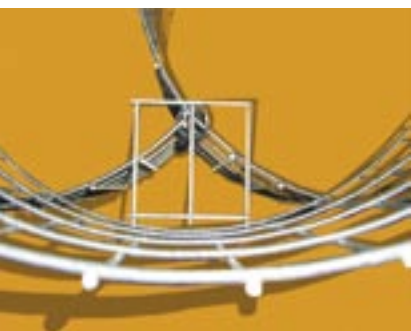

Teknisk specifikation

Bezinalgalvade trådar, galvskiktstjocklek 350g/m² enligt DIN50021-SS punktsvetsade, trådtjocklek 3,5mm och 4,5mm, maskstorlek 5/10cm, vid jordfyllning är ytternäten beklädda (insidan) med en kokosväv fastsydd på en UV stabiliserad fiberduk




Korgdragning vid hörnor och vinklar

Genom den innovativa hopkopplingstekniken kan dessa användas i alla typer av vinklar och vrår.

Ekonomi

FERRONDO gabionkorgar, behöver inga distansstag som de rektangulära korgarna. Det medför att de kan fyllas snabbt och okomplicerat, billigare produktionskostnader. Bottenytan på de nedersta korgarna, beroende på statiska belastningen, är variabla beroende på korgens höjd. Vid bra markförhållanden krävs det inte så omfattande urschaktning eller andra förstärkningsåtgärder.

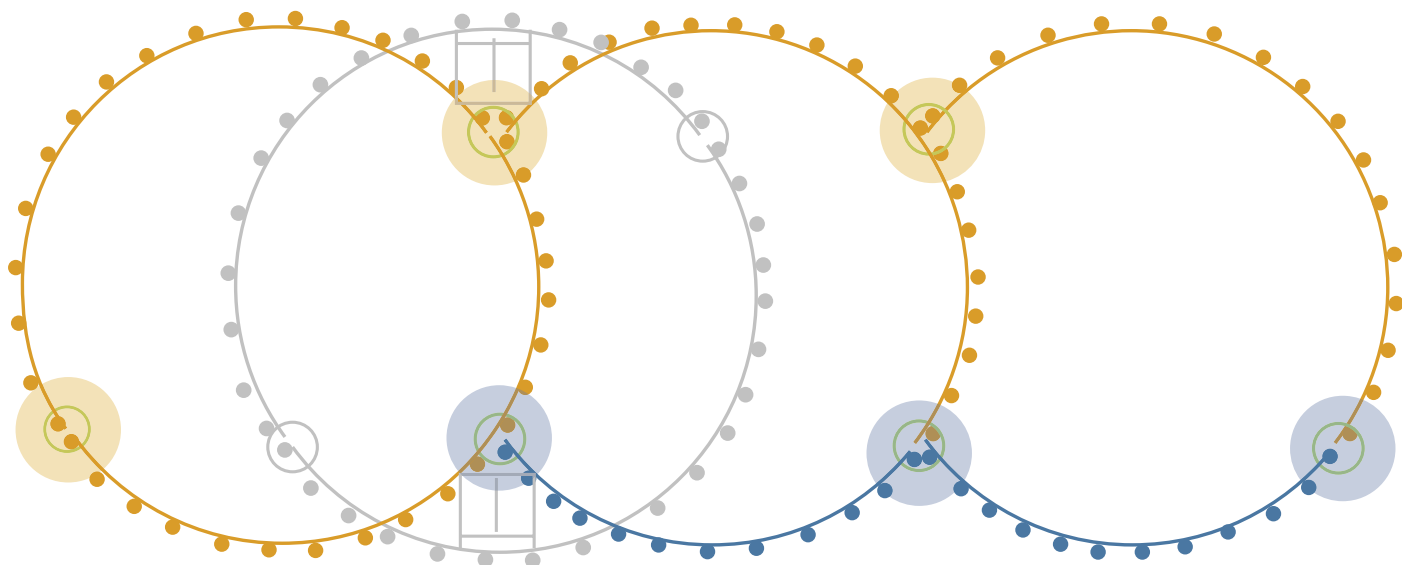

Anvisningar (gäller för samtliga varianter)

